

NÁVOD NA POUŽITÍ


LASEROVÝ PŘIJÍMAČ FESTA



POLOŽKA Č.: 26209
MODEL. Č.: FD-12



POPIS VÝROBKU

1. Multi-indikátory poskytují efektivitu a úsporu času na staveništích.
 - Přední, zadní i boční indikátory vysokého jasu pro zobrazení polohy laserové čáry.
2. Automatické vypnutí, když se nepoužívá
 - Pokud detektor neindikuje do 8 minut žádný laserový paprsek a nestisknete žádné tlačítko, automaticky se vypne, aby se šetřila energie
3. Krytí / IP54
 - Zaručuje odolnost i po drobné nehodě na náročném staveništi
4. Přenosný a kompaktní design
 - Malý, přenosný, kapesní velikost
5. Pracovní doba 70 hodin
 - Vyměnitelná 9V alkalická baterie

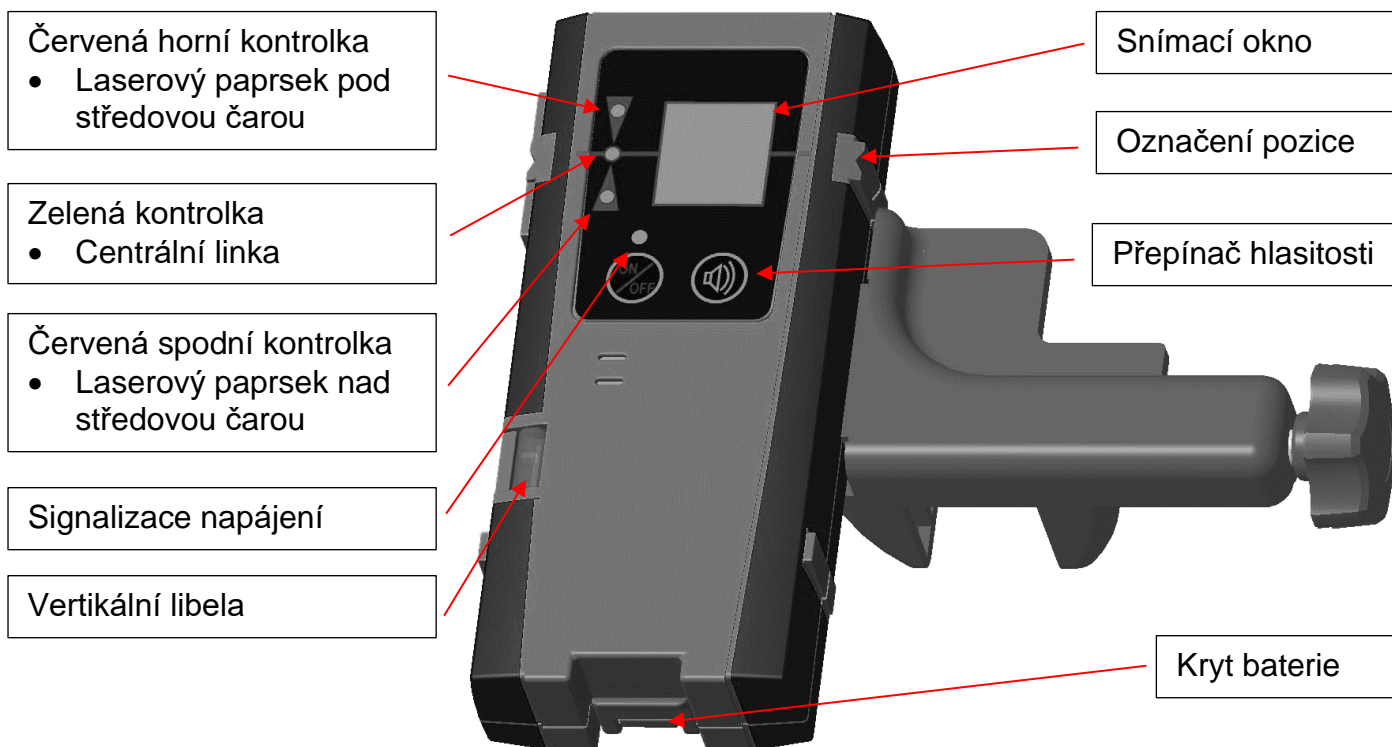

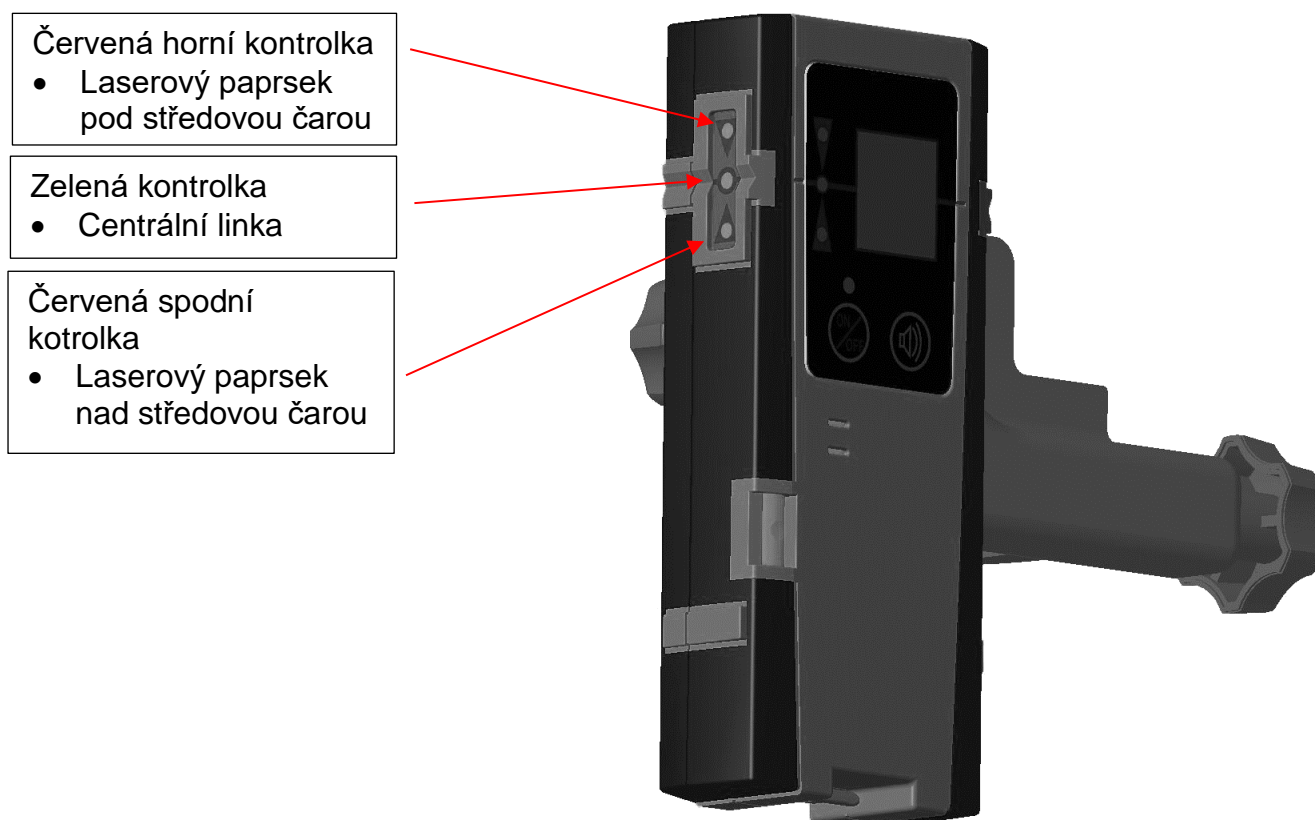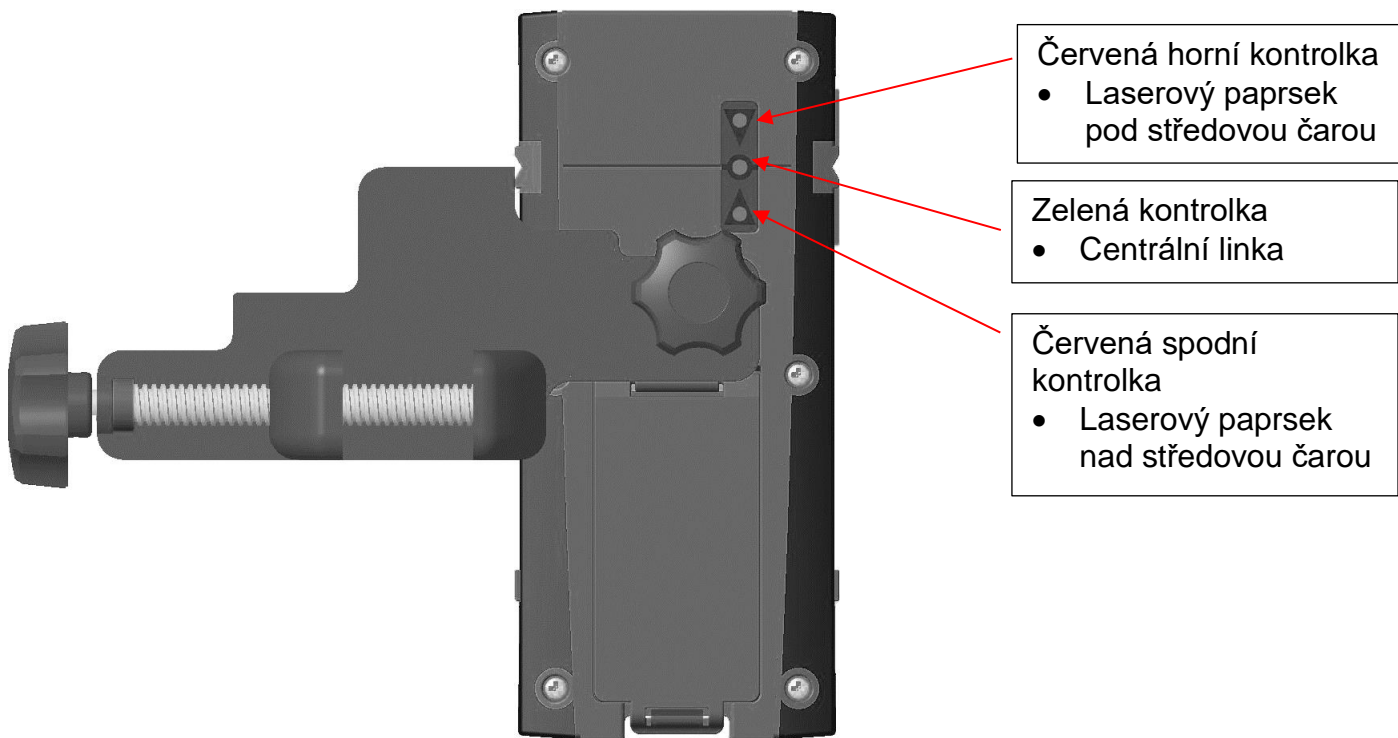

UPOZORNĚNÍ


1. Přestože je vodotěsný a prachotěsný, nepoužívejte jej po dlouhou dobu na vlhkém a prašném místě.
2. Udržujte volný prostor od přijímacího okna, netlačte na něj silně.
3. Výrobek nikdy nerozebírejte, neopravujte ani jinak neupravujte. Pokud tak učiníte, tak je to na vaší odpovědnosti.
4. Neuchovávejte jej na horkém místě, skladovací teplota je -20 ~ 60 °C.
5. Vyvarujte se násilných úderů nebo šoků.
6. Netiskněte klávesu silně.

7. Odstraňte prach a vodu z povrchu suchým a čistým hadříkem, nepoužívejte čisticí prostředek nebo benzín.
8. Vyjměte baterii, pokud přístroj nebudete delší dobu používat.
9. Výrobek je citlivý na fluorescenční odraz, sluneční svit, světelné záblesky, paprsky z alternativních zdrojů laseru apod. To vše ovlivní skutečné měření a vznikne nepřesnost.

Horizontální použití



Vertikální použití

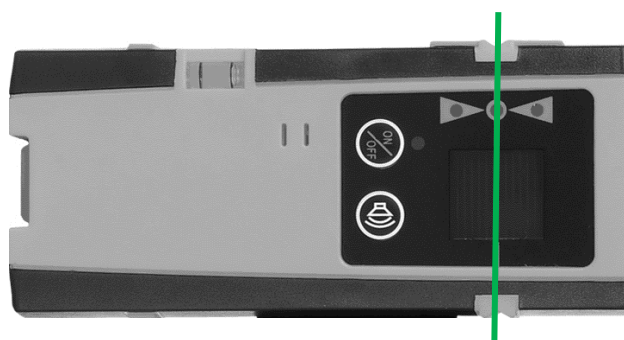

SPECIFIKACE

- Přesnost: $\pm 1,5\text{mm}/10\text{m}$ (může se lišit v závislosti na pracovním rozsahu a výkonu laseru)
- Napájení: 9V baterie
- Pracovní dosah (R/G): max 50m
- Přijímací frekvence: 5K Hz
- Hmotnost: 143 g s baterií
- Rozměry: 140,5 mm (V) x 60 mm (Š) x 28 mm (H)
- IP:54